

GENESIS 75


**Jedno z našich řešení pro moderní domy. Okenní a dveřní systém určený pro konstrukci oken a dveří se zvýšenou tepelnou izolací.
Dostupný v designových variantách – INDUSTRIAL, STEEL, MODERN, GLASS.**

- Moderní izolační materiály
- Obsáhlé portfolio profilů
- Moderní design profilu
- Perfektní i pro ty nejkřutější zimy

Profily lze lakovat dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakování na lince DECORAL®, která dodá profilům jedinečný vzhled dekorů dřeva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxování (Qualanod 1808).





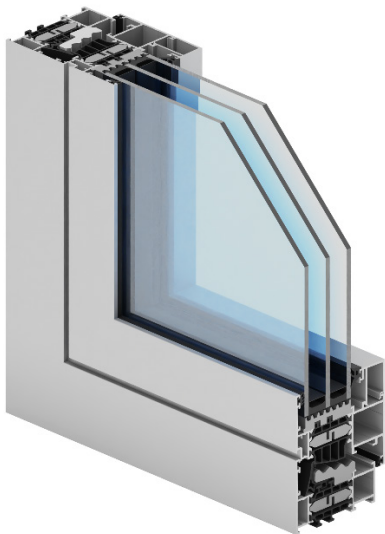

Systém Genesis 75 používá moderní izolační materiály, které jsou nyní novinkou na trhu. Dodatečná tepelná vložka centrálního těsnění poskytuje lepší tepelně izolační vlastnosti, inovativní vzhled a estetiku. Zkoušky mandatorních vlastností jsou provedeny za přísného dohledu renomovaných Evropských zkušebních laboratoří.

SPECIFIKACE VÝROBKU


SYSTÉM	MATERIÁL	HLOUBKA RÁMU	HLOUBKA KŘÍDEL	TLOUŠŤKA ZASKLENÍ	TYP OKEN	TYP DVEŘÍ
GN 75 okna	hliník /polyamid	75 mm	84 mm	fix 1-56 mm / okna 9-65 mm	pevné, otvíravé, sklopné, otvíra- sko- plopné	-
GN 75 dveře	hliník /polyamid	75 mm	75 mm	1-59 mm	-	jedno a dvoukřídlé dveře, otevíravé dovnitř a ven

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uf*	SPÁROVÁ PRŮVZDUŠNOST	ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	VODOTĚSNOST
GN 75 okna	Uf od 0,84 W/m ² K	Třída 4; ČSN EN 12210	E2400 (2400 Pa); ČSN EN 12210	E1800 (1800Pa)/E1950*(E1950P); ČSN EN 12208
GN 75 dveře	Uf od 1,625 W/m ² K	Třída4; PN-EN 12207	C5 (2000 Pa); ČSN EN 12210	E1200 (1200Pa); ČSN EN 12208
GN 75 i+ dveře	Uf od 1,195 W/m ² K	Třída4; PN-EN 12207	C5 (2000 Pa); ČSN EN 12210	E1200 (1200Pa); ČSN EN 12208

19

ŘEZ DVEŘE

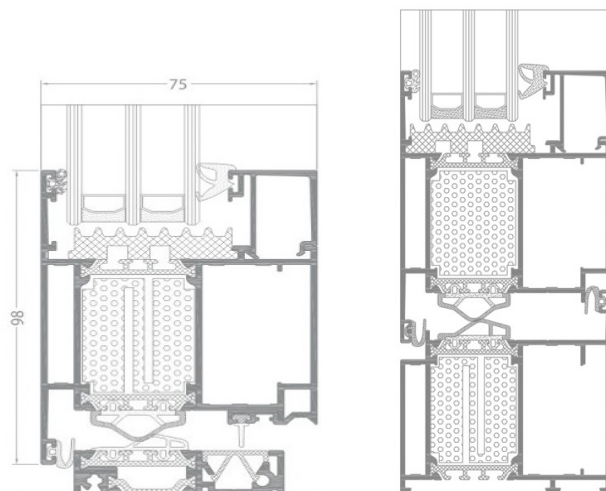

ŘEZ OKNO

