

ZIMNÍ ZAHRADY

Vstupte do prostoru, který vám umožní být součástí okolní přírody, během celého roku. Místo pro setkávání, místo kde načerpáte energii, domácí kancelář...zimní zahrada jako rozšíření vašeho domova je vznešená myšlenka jenž splní vaše představy a potřeby.


Otevře se vám svět možností. Pocitťe to sami.

- VICTORIAN PLUS
- ALIVER 2000+
- TERASSENDACH

Charakteristika systému Victorian Plus:

- s tepelnou izolací
- spojování krokví s okapem a hřebenem pomocí úhlových spojovacích závěsů;
- systém VT+ nabízí rohová spojení v různých úhlech: konkávní a konvexní;
- dostupné košové nosníky, svorníky a krokve různých šířek, které nám umožňují rozpětí střechy zimní zahrady od 1,8 do 4,5 m;
- varianta dodatečné rýny - kotvena do okapního profilu;
- rýna a okapní profil můžou být uchycené pod různými úhly: 90, 135 a 150;
- pro standarní úhly jsou systémové svorníky;
- různé ornamentní profily

Systém je plně kompatibilní s dalšími systémy Aliplast (oplaštění, dveře, zdvižně-posuvné dveře, atd.)

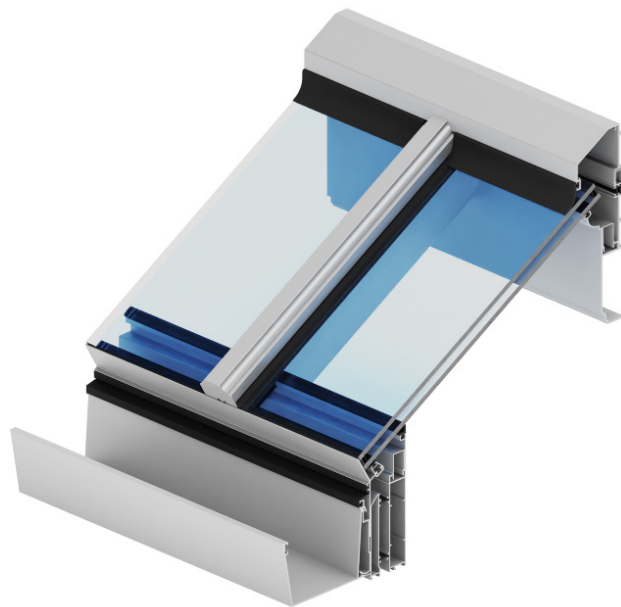

VICTORIAN PLUS



103


©Les Vérandas 4 Saisons

aliplast
aluminium systems



Charakteristika systému Aliver:


- s tepelnou izolací
- nosné prvky konstrukce v interiéru, hloubka krokvi 105 mm nebo 125 mm;
- krokve a vnější maskovací lišty ve variantě soft (oblé) nebo obdélníkové;
- různé provedení rýnových profilů;
- v nabídce systémové rýnové svody;
- možnost zesílení krokví hliníkovými nebo ocelovými profily; - sklon 5-45°;
- systémové kloubové spojení rýnového profilu a hřebenového profilu;
- výplně z polykarbonátu, jednoduchého skla a dvojskla.

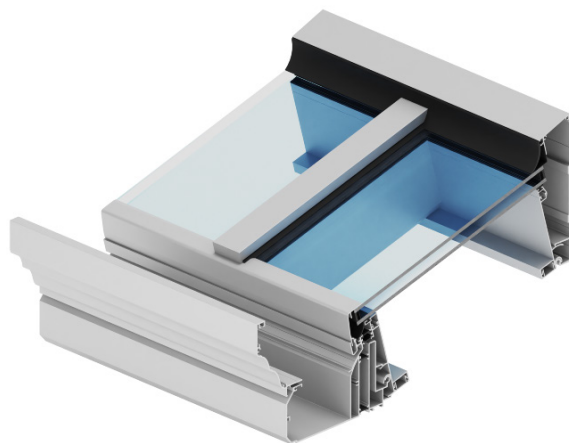

ALIVER 2000+

Charakteristika systému Terassendach:

- bez tepelné izolace
- rozpětí mezi krokvi do 600 cm
- hloubka nosné krokve do 600 cm*
- *při dodržení VSG 10 mm a rozpětím mezi krokvi 80 cm, zatížení sněhem 85 kg/m², součinitel průhybu L/200
- nosná konstrukce s různými variantami rýny
- je možné montovat protisluneční zábrany do bočních nosníků konstrukce
- bohaté portfolio žlábových odtoků
- úhly zastřešení mezi 5 a 25°
- varianta uchycení osvětlení přes lištu

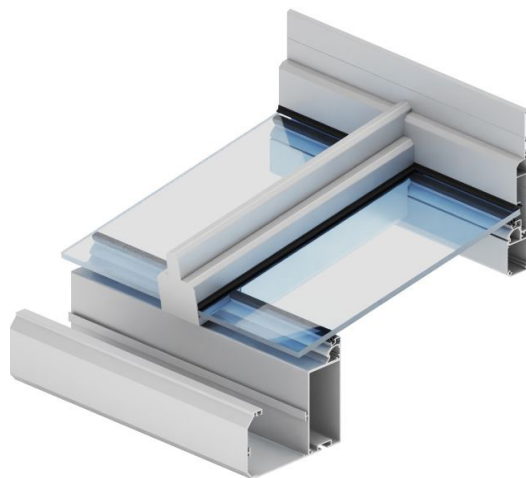

TERASSENDACH

